


# 竹木纤维集成墙板

追求品质,享受生活




联系方式:

- ☎ 电话: 86-757-83330850
- ☎ 传真: 86-757-82727850
- ✉ 邮件: [info@mexytech.com](mailto:info@mexytech.com)
- 🌐 网址: [www.mexytech.com](http://www.mexytech.com)

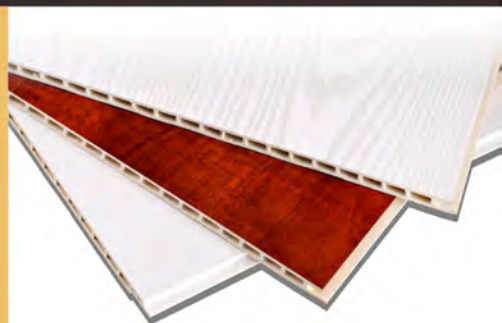

佛山市木新代科技有限公司

# 工程案例

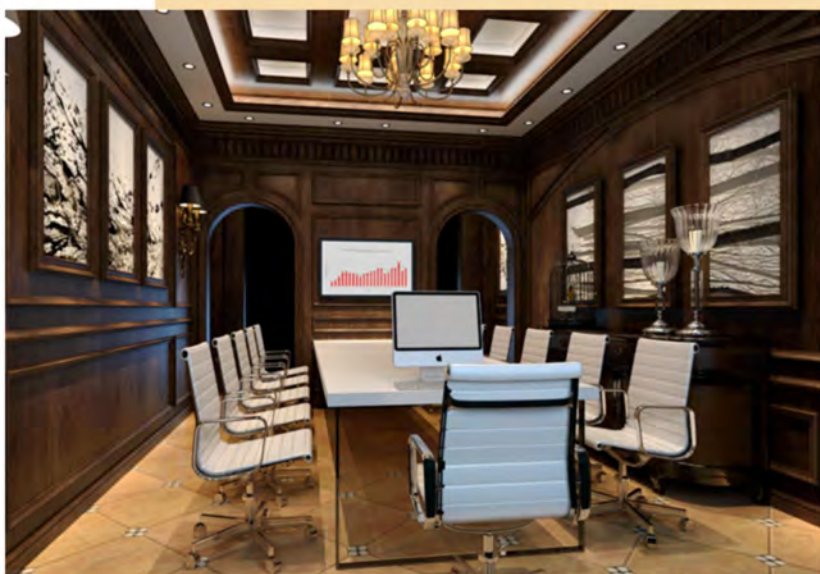

# 竹木纤维集成墙板

竹木纤维集成墙板是2017年室内装修的新产品系列。木塑复合中空材料应用于该产品系列，防水防火；低维护；隔音；防虫和健康的概念。该产品的另一个特点是快速安装，节约了时间和减少人工成本，而且环保无甲醛，安装即可入住，无需等待。我们的新产品适用于浴室，酒店，商店，厨房，办公室等生活区的装饰，丰富的色彩，种类多样，体现各种装修风格。




SGS


# 产品信息




## UV 木纹板系列

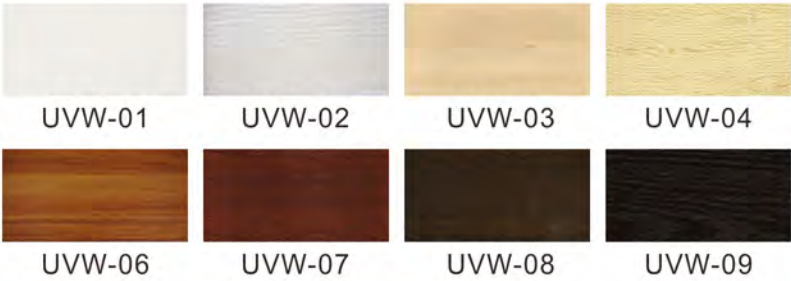

## UV 大理石系列

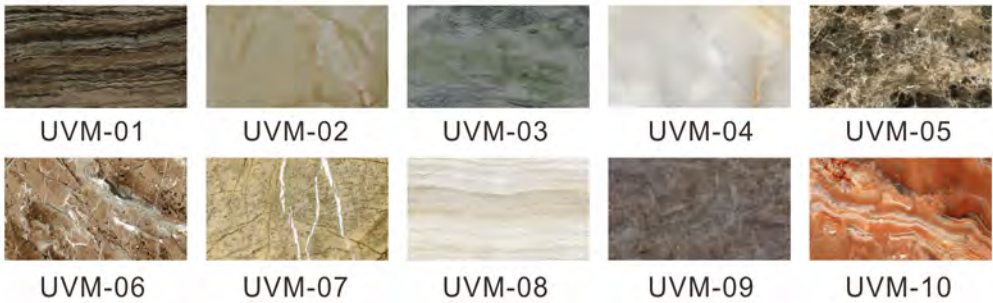

## 推荐尺寸 (板材系列)

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | 300 直角板 |
|  | 300 V角板 |
|  | 450 V角板 |
|  | 600 直角板 |
|  | 600 V角板 |

## 角线





## 产品优势

- 1. 快速安装 - 只需6个步骤即可安装。不铲墙、不动土，可直接安装于毛坯墙，省人工材料50%，省时70%。
- 2. 原生态概念 - 竹木纤维融合全新树脂，环保无甲醛，对健康无害，安装即可入住。
- 3. 长期性和耐久性 - 防水，防火，防虫。
- 4. 可选的设计和颜色 - 色彩丰富细腻，款式多样，模块化产品，适合各种家装风格。
- 5. 隔音和隔热 - 可以减少至少20db，提高节能效率。
- 6. 先进的生产技术 - 德国进口热敷工艺的应用确保了我们的产品的质量。

# 安装方法

安装之前，对墙体的平整度进行测量，当墙体的平整度用2米靠尺测量不平整度小于5mm,可直接用金属卡扣安装，当大于5mm时，必须安装龙骨来调整平整度，然后安装。



步骤1：墙面水平测量



步骤2：测量尺寸，并找好起始点




步骤3：如需包角，从背面开V字槽



步骤4：从转角处做起



步骤5：用气枪钉固定，或者采用卡扣固定

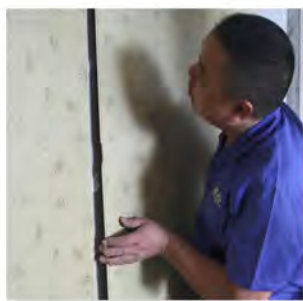

步骤6：拼接另一块板

## 储运注意事项



安装，搬运，储存时应保持板材的平整，并存放于平整的场地。注意运输过程中采用托盘的形式，货双人搬运，应避免单人搬运，以双人双手手持板边水平搬运或双人双手直立搬运为正确。