

FIND US ON



MexyBase



万力基 地板底座系统

佛山市木新代科技有限公司

地址：广东省佛山市禅城区季华二路火炬创新创业园B2-8

电话：86-757-83330850


传真：86-757-82727850

邮箱：info@mexytech.com


网站：www.mexytech.com

Linkedin: www.linkedin.com/company/13240139

Facebook: www.facebook.com/mexytech

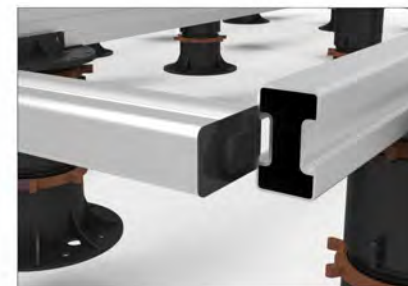

佛山市木新代科技有限公司

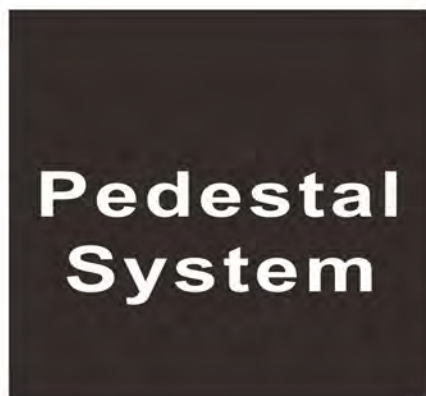

目录

P 02

设计理念

P 03-04

产品信息

P 05

产品优势

P 06

简易安装

P 07-08

工程演示

P 09

产品规格

P 10

认证检测



简易调节的底座系统设计理念:

1. 客户完全可以根据自己实际情况或者特殊要求来调节我们的底座的高度或者坡度来达到使用要求。
2. 产品的多用途性、易操作性、简便安装等特性可以节省工程搭建龙骨框架所需的时间。
3. 整个工程需要更少劳动力，而且会更有效率。
4. 对于需要抬高使用的地板路、石面路，或者其他类似应用提供了一个完美而方便的解决方案。
5. 木新代公司荣誉出品。


关于我们:

木新代公司是一家致力于发展和推动环保建材使用的公司，环保，简便，创新，质量，服务一直是我们的经营理念所在。经过十年时间的不懈奋斗，我们获得了不少客户的认可，产品已经遍及欧洲，东南亚，中东，非洲南部，大洋洲和美洲地区。万力基底座系统是我们在2016为满足简易安装的市场要求而研发的新产品系列。

底座系统

简易安装

随心设计

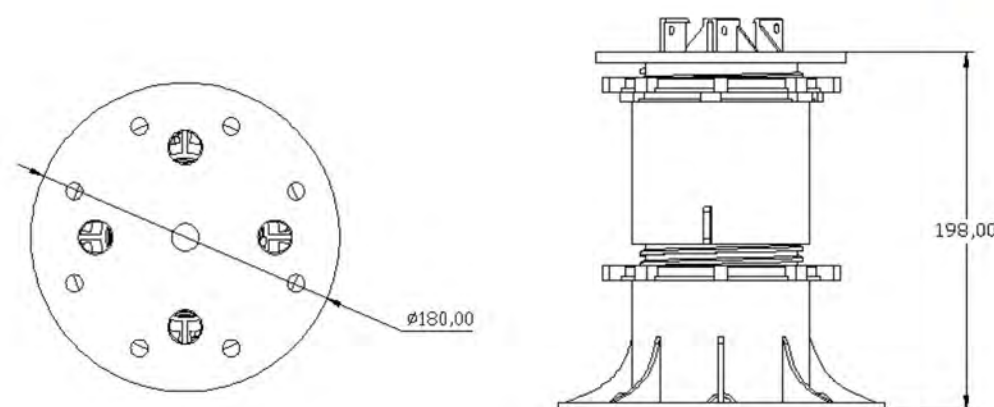

智能灵动的结构设计

圆环锁，可以锁死系统
保证底座系统稳固

底部支撑座

疏水孔

底座旋转扣

螺纹设计

底座高度附加件，
用于更高的底座系统



专利设计



龙骨扣件-安装时，只需要按说明调节到适当位置，然后旋转90度即刻稳固安装，不需要螺钉或者胶水固定。



产品优点



设计美观：铺地材料和地板之间的空隙可以用于隐藏水管，仪表，电线等的设备，不影响工程的美观度。



排水性能：地板之间的缝隙和底座的抬高设计能有利于清排雨水，保证地材不会由于被长期浸泡而损坏。



水平系统：由于底座的可调节性，很好地保证了铺地材料的水平结构安装。



隔热性能：地板与地面间的空间可以形成空气环流，所以能起到更好的隔热效果。



力学性能：知名检测机构做了一系列不同应用情况下的力学测试，结果证明我们的底座系统能适用于有承重要求工程项目。



轻质结构：对比起传统的水泥墩式的框架安装方法，我们采用的铝合金龙骨和底座系统能很好地解决工程项目由于承重而导致的安全问题。



简易安装

简单四个步骤教你DIY安装地板

花时少，安装简单



15min



1.根据安装指引，依照合理间距要求摆放和固定好底座，然后调节好合适高度。



15min



2.利用底座上的卡扣件，按下主龙骨使之固定在底座上。这个设计由于不用使用螺丝，可以大大节省了安装的人力和时间成本。



15min



3, 在龙骨支架两端插入龙骨扣件；沿着两端主龙骨的凹槽处把龙骨支架移动到合适地方；最后选择90度固定紧龙骨支架。




15min



4, 最后一步就是按照地板安装指引把地板安装在龙骨结构上。灵动职能的设计，减少了螺钉的固定安装使用，可以节省不少工作时间和劳动成本，绝对是一个铺地安装的好选择。

工程展示

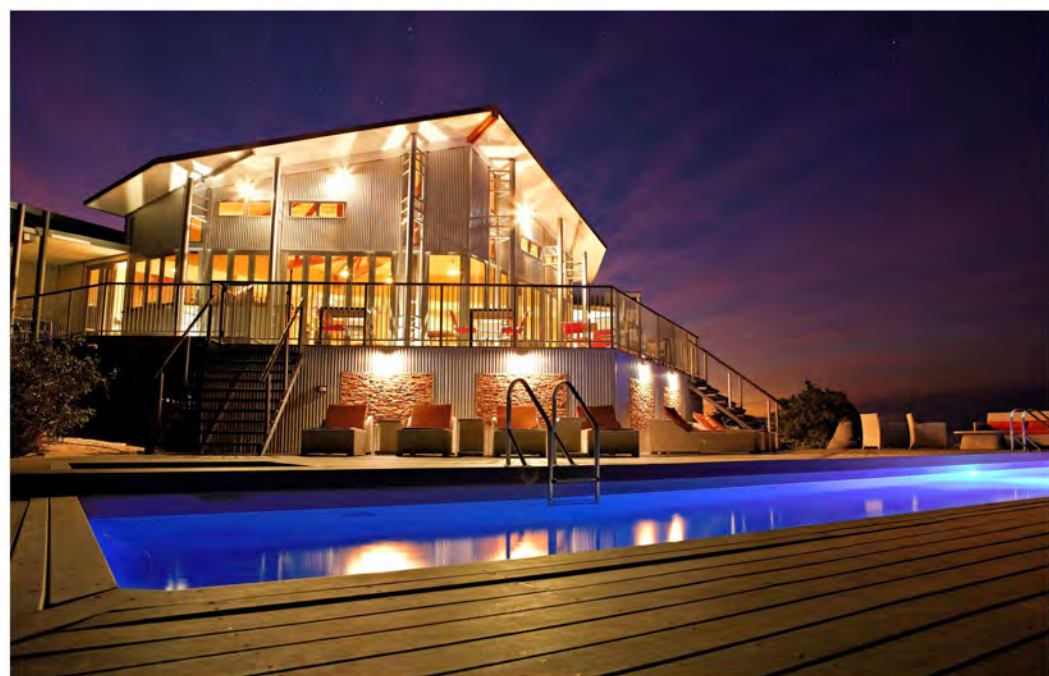

2016, 美国, 佛罗里达
250平方米



2017, 澳大利亚, 180平方米



2016, 芬兰, 150平方米



2017, 新喀里多尼亚, 320平方米




2017, 毛里求斯, 600平方米



2016, 江门, 1000平方米



2017, 香港, 425平方米

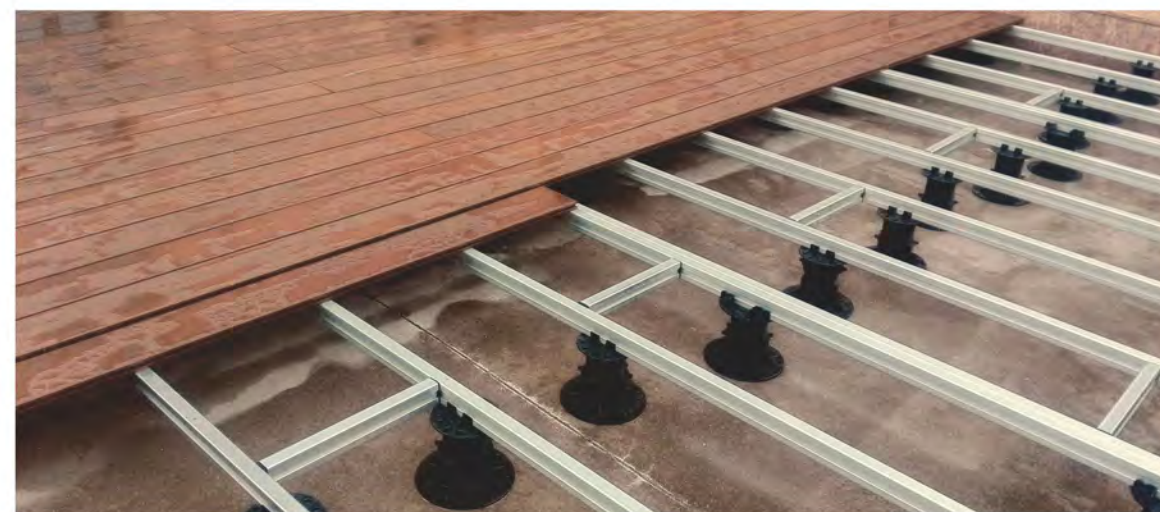

2017, 中山, 365平方米

工程展示

产品规格

MT-DP1	36-48MM	
MT-DP2	60-75MM	
MT-DPA0-A	83-133MM	
MT-DPA0-B	128-178MM	
MT-DPA1-A	173-276MM	
MT-DPA1-B	211-321MM	
MT-DPA2	294-464MM	
MT-DPA3	377-607MM	


认证检测

力学测试

Entire Half Quarter

产品编号	高度 (mm)	工作负载 (KG)			最大荷载 (KG)		
		全受力	半受力	四分之一受力	全受力	半受力	四分之一受力
MT-DPA0	92-149	2235	1840	935	4537	3463	1988
MT-DPA1	188-299	1850	1500	825	3728	3105	1800
MT-DPA2	274-453	1740	1475	790	3660	2963	1687
MT-DPA3	360-607	1675	1405	785	3609	2816	1583
MT-DPA4	446-763	1600	1380	760	3532	2777	1580
MT-DPA5	532-919	1520	1225	750	3463	2705	1566
MT-DPA6	618-1075	1465	1110	725	3308	2643	1534
MT-DPA7	704-1231	1390	1055	700	3300	2598	1533
MT-DPA8	790-1387	1310	985	680	3107	2537	1503

测试报告

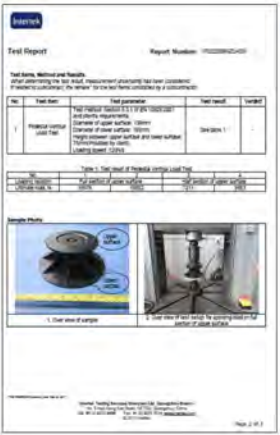

角度调节器，最高可倾斜5度